

Fabricante:	HONDA	rev.2	pneus	const. k	const. w
Modelo:	CITY		175/65/15	15.600	
Ano:	2012		185/55/16	15.500	
Tipo de câmbio:	Automático		185/65/15	15.400	
Tipo e local da instalação:	Sensor de Velocidade				
Compatível com taxímetros:	FIP AT/ FIP AT EVOLUTION				

Passo a Passo da instalação:

Nesta instalação, utilizamos o amplificador/divisor AMPHT/8 .
 Instalado no fio azul claro do conector do sensor de velocidade.
 Ligue-o ao fio branco da entrada do AMPHT/8.
IMPORTANTE: Solde e isole bem esta união.

Códigos FIP utilizados:	AMPHT/8
Outras peças e acessórios:	Estanho e fita isolante
Ferramentas necessárias:	Alicate de corte, ferro de solda
Tempo estimado:	5 minutos



fig. 1



fig. 2

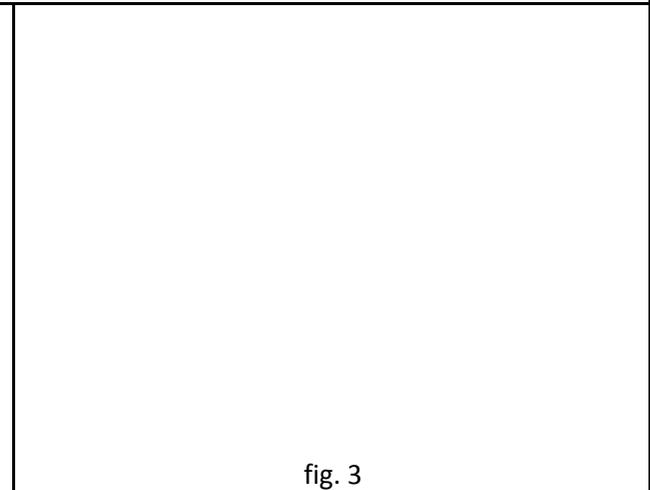


fig. 3

